


## НТР, взрывозащищенный кабельный ввод из полиамида

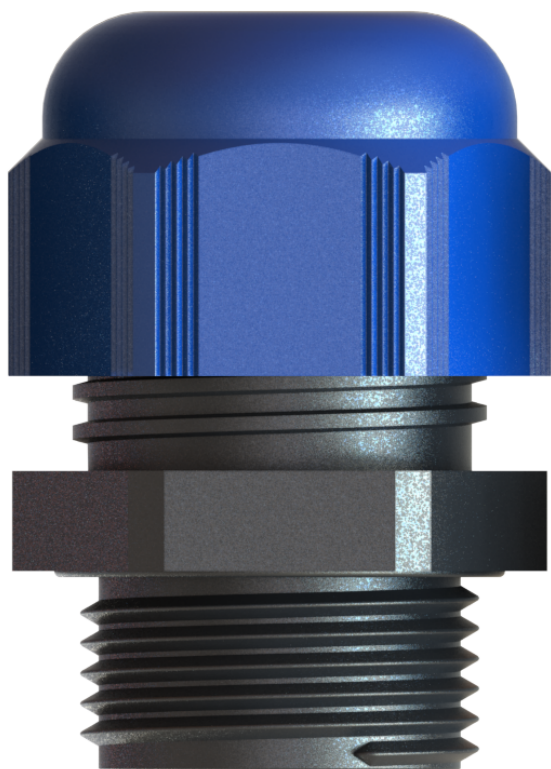

### Технические характеристики

Категория взрывоопасной зоны:	Газ (G) / Пыль (D)
Группа оборудования:	II
Категория уровня безопасности устройств:	2 / 3
Зона:	1, 2, 21, 22
Тип взрывозащиты:	Ex e, Ex tb, Ex ia
Разрешения:	TP TC, ATEX, IECEx
Материал:	полиамд 6
Степень защиты:	IP66, IP68
Типы кабелей:	для небронированных кабелей
Температурный диапазон:	от -60°C до +70°C

### Типоразмер

Резьба	Артикул	Диаметр кабеля	Длина резьбы, мм	Размер под ключ, мм	
M 40 x 1.5	<b>08.21 12 40</b>	23,0 - 32,0	18	53	53



A Phoenix Mecano Company