


## CGU, взрывозащищенный кабельный ввод из никелированной латуни

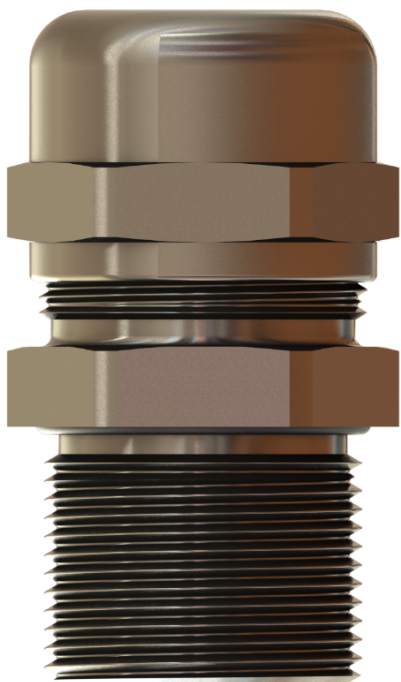

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Категория взрывоопасной зоны:            | Газ (G) / Пыль (D)                                    |
| Группа оборудования:                     | II  |
| Категория уровня безопасности устройств: | 2 / 3   |
| Зона:                                    | 1, 2, 21, 22  |
| Тип взрывозащиты:                        | Ex d, Ex e, Ex tb                                     |
| Разрешения:                              | TP TC, ATEX, IECEx                                    |
| Материал:                                | никелированная латунь                                 |
| Степень защиты:                          | IP66, IP68  |
| Типы кабелей:                            | для небронированных кабелей                           |
| Температурный диапазон:                  | от -60°C до +130°C (e/tb)<br>от -60°C до +80°C (d/tb) |

### Типоразмер

| Резьба     | Артикул     | Диаметр кабеля | Длина резьбы, мм | Размер под ключ, мм |    |
|------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|----|
| M 20 x 1.5 | 08.23 05 20 | 4 -12          | 16               | 22                  | 22 |