


## CGU, взрывозащищенный кабельный ввод из нержавеющей стали

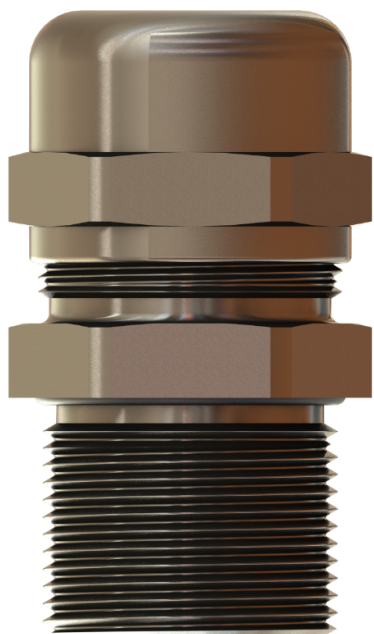

### Технические характеристики

Категория взрывоопасной зоны:	Газ (G) / Пыль (D)
Группа оборудования:	II
Категория уровня безопасности устройств:	2 / 3
Зона:	1, 2, 21, 22
Тип взрывозащиты:	Ex d, Ex e, Ex tb
Разрешения:	TP TC, ATEX, IECEx
Материал:	нержавеющая сталь
Степень защиты:	IP66, IP68
Типы кабелей:	для небронированных кабелей
Температурный диапазон:	от -60°C до +130°C (e/tb) от -60°C до +80°C (d/tb)

### Типоразмер

Резьба	Артикул	Диаметр кабеля	Длина резьбы, мм	Размер под ключ, мм	
M 50 x 1.5	08.24 02 50	26 - 35	18	50	55



A Phoenix Mecano Company